

Светодиодные фары «Off-road»

Серия «Extreme Vision»

FL-1410, SL-1410A

Инструкция по установке

Перед установкой

1. Внимательно прочитайте инструкцию
2. Убедитесь, что использование данных светодиодных фар не запрещено законом в Вашей стране.
3. Отсоедините заземление источника питания, чтобы избежать короткого замыкания.
4. Проводку ламп крепите вдоль существующей проводки.

Подключение

1. Установите кнопку включения/выключения так, чтобы вам было удобно в нужный момент включить или выключить светодиодные фары.
2. Подсоедините белый провод «+» к положительному контакту источника питания «+», затем подключите чёрный провод «-» к отрицательному контакту источника питания «-».
3. Выберите необходимое реле 12 или 24V. В комплекте их два.

4. Соедините разъем фары (A) с разъемом комплекта проводов (B).


5. Нажмите на кнопку включения/выключения фар, чтобы проверить работают ли они. Если фары не включаются, проверьте ещё раз правильно ли Вы всё подключили.

Установка

1. Просверлите отверстие 8 мм
2. Одну лампу можно установить с помощью болтов, которые идут в комплекте, как показано на рисунке №1.
3. Две лампы можно соединить между собой с помощью специального крепежного элемента №1 (2 шт. в комплекте), как показано на рисунке №2.
4. Чтобы соединить несколько ламп в два ряда, используйте крепежные элементы №1, 2 и 3, как показано на рисунке №3.

ВНИМАНИЕ!!!

1. Лампы работают от сети 10-30 Вольт.
2. Лампы нагреваются при длительной работе. Не прикасайтесь к их корпусу в течение 30 минут после выключения.

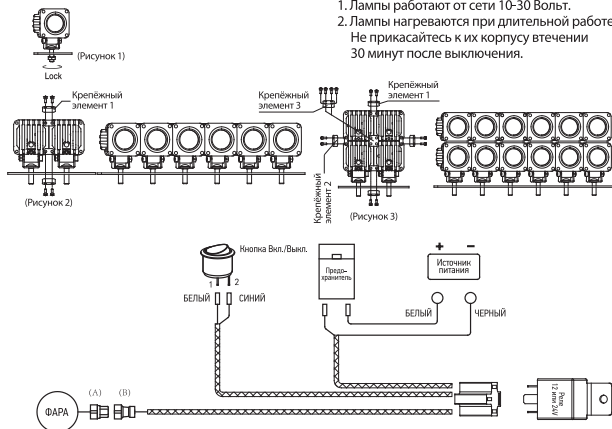

Технические характеристики:

- Напряжение: 9-30V
- Мощность одного светодиода: 10W
- Модель светодиода: XLampXM-L
- Количество светодиодов: 1 шт.
- Температура свечения: 5000-6000K
- Суммарная светоотдача: 900Lm
- Рабочий ток при 12/24V: 0,89/0,42A
- Световой поток: направленный (SL-1410A), рассеиваемый (FL-1410)
- Подключение: водонепроницаемый разъем 2pin
- Крепление: болт 8мм

- Система термоконтроля: PWM (контроль напряжения в зависимости от температуры)
- Виброустойчивость: 10-2000Hz
- Линзы: ударопрочный поликарбонат
- Корпус: алюминиевый сплав
- Размеры: 60 x 76 x 60 мм
- Пыле-влагозащитенность: IP-69K (6-полная защита от пыли, 9K-полная защита от воды, выдерживает высокое давление воды во время мойки)
- Рабочая температура: от -40°C до +80°C
- Срок службы: до 50 000 часов