





головные фары

Ø 161

приспособлены для тракторов **Ursus** 

R2 или H4

монтаж на кузове

трехфункциональные

# Ursus

# Конструкция и параметры

#### Использование

Предназначены для монтажа в фабрично приспособленных местах или для вертикального монтажа в передней части кузова автомобиля.

Особенно рекомендуются для тракторов и тихоходных автотранспортных средств.

#### Общая информация

Опционально оснащены лампами.

### Подробная информация

#### Конструкция:

- металлический оптический элемент
- корпус из черного пластика (опционально)
- металлический корпус (опционально)
- кронштейн
- пружинный элемент крепежа главной лампы
- прокладка главной лампы (опционально)
- прокладка габаритной лампы
- патрон габаритной лампы

#### Дополнительные преимущества

Провода выводятся через отверстие в крепежном болте.

#### Лампы

Приспособлены для ламп типа: R2 12V 45/40W или R2 24V 55/50W H4 12V 60/55W или H4 24V 75/70W T4W 12V или 24V с цоколем BA9s

## Части полезные при монтаже

Прокладка главной лампы

- номер в каталоге А.05820.

Патрон лампы габаритного фонаря

- номер в каталоге А.05921.

Модульное соединение главной лампы

- номер в каталоге А.07128.

# Рекомендации

Рефлекторные фары следует устанавливать на кузове при помощи стальной, оцинкованной втулки с диаметром 18 мм (элемент оснащения рефлекторной фары).


Числовая характеристика фар дальнего света (в версии R2), указывающая максимальную силу света составляет 7,5 (т.е. около 37,5 люкс на расстоянии 25м). Числовая характеристика фар дальнего света (в версии Н4), указывающая максимальную силу света составляет 12,5 (т.е. около 60 люкс на расстоянии 25м.)


### Рекомендуемое использование


A - Трактора: Ursus, Pronar Zubron 2032A


Номер в каталоге	Код омологации	Функции	ближнего света	дальнего света	габаритные	Тип	<b>4</b>	R2	Оснащение	лампа Н4 12V	лампа R2 12V	лампа Т4W	пластиков. корпус	металлич. корпус	элемент крепления	регуляторы	прокладка лампы	корректор	Проводп	Применение	Универсальное	Рекомендуемое	Способы крепления	Правый	Левый	вертикальный	Упаковка / шт.	блистер	картон
RE.13910.R2/P	032		•	•	•			•					•						•		•	Α		•					1
RE.03210.R2/L	032		•	•	•			•					•						•		•	Α			•				1
RE.16710.R2/S	032		•	•	•			•					•						•		•	Α				•			1
RE.16510.H4/P	212		$\lceil \cdot  floor$	•	•		•						•						•		•	Α		•					1
RE.21210.H4/L	212		$\lceil \cdot \rceil$	•	•		•						•						•		•	Α			•				1
RE.16610.H4/S	212		•	•	•		•						•						•		•	Α				•			1
RE.44010.R2/P	032		•	•	•			•						•					•		•	А		•					1
RE.44000.R2/L	032		•	•	•			•						•					•		•	А			•				1
RE.44020.R2/S	032		•	•	•			•						•					•		•	А				•			1
RE.43910.H4/P	212		•	•	•		•							•					•		•	А		•					1
RE.43900.H4/L	212		•	•	•		•							•					•		•	Α			•				1
RE.43920.H4/S	212		•	•	•		•							•					•		•	Α				•			1

Код омологации это идентификатор номера омологации





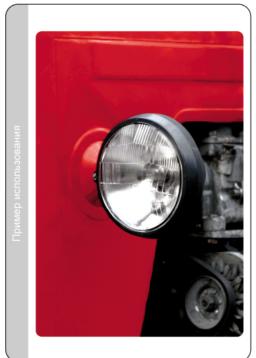

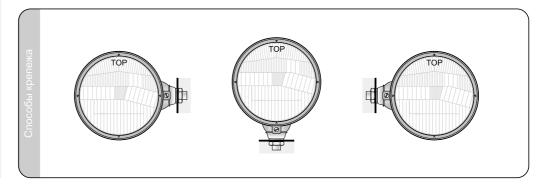





WESEM производит



специальные фары

**150** 4.1