

WESEM



рабочие фары

2LOR

*галогеновые
Ø 161*

класс защиты IP55

регулировка поворота на 360°

необходимые при ночной работе

Конструкция и параметры

Использование

Фары предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест, которые приспособлены к напряжению 12V или 24V.



Общая информация

Все металлические элементы гальванизированы толстым слоем цинка с пассивацией, что гарантирует их высокую устойчивость к коррозии. Металлический слой защищен силиконовым лаком с кремнием. Опционально оснащены лампами.

Подробная информация

Конструкция:

- металлический оптический элемент
- корпус из черного пластика с ручкой
- рамка из черного пластика
- стекло из стекла или из поликарбоната
- оборотно-откидывающийся механизм крепления
- клавишный выключатель (опционально)

Дополнительные преимущества

Механизм крепления фар позволяет направлять поток света в любую сторону без необходимости их демонтажа.

Другие версии

Фары 2LOR со стеклом из поликарбоната.

Лампы

Приспособлены для ламп типа:
H3 12V 55W
H3 24V 70W - для стеклянного стекла

Рекомендации

В версии с поликарбонатным стеклом не следует использовать лампу мощностью больше 55V.






Параметры

Класс защиты IP55

Способы монтажа

Можно устанавливать в любом положении.

Номер в каталоге	Тип			Стекло			Оснащение																			
	H3	F2	P21W	стекляное	поликарбонат	лампа H3 12V	лампа H3 24V	ручка	выключатель	защитная решетка	провод	амортизатор	держатель omega	соединение	соединение AMP	соединение Deutsch	Применение	универсальное	рекомендуемое	Монтаж	держатель	стойлер / решетка	Упаковка / шт.	блister	картон	
2LOR.09338	•			•				•	•								•			•						1

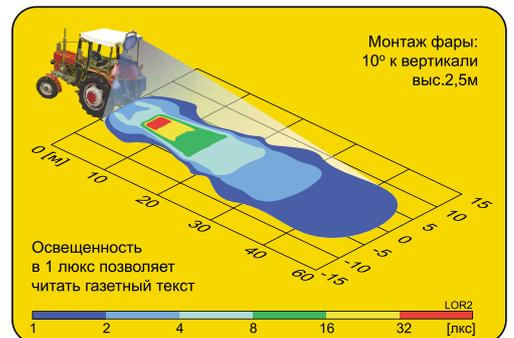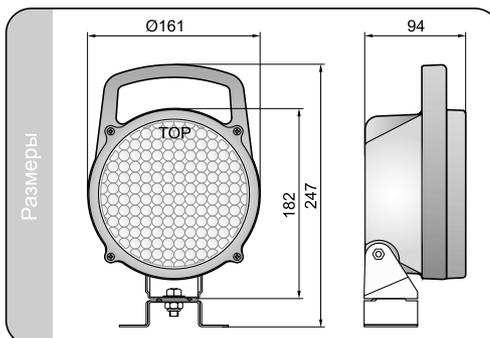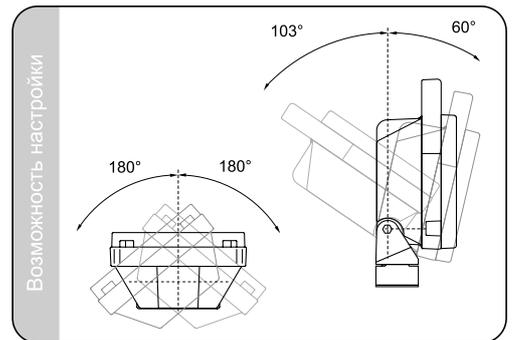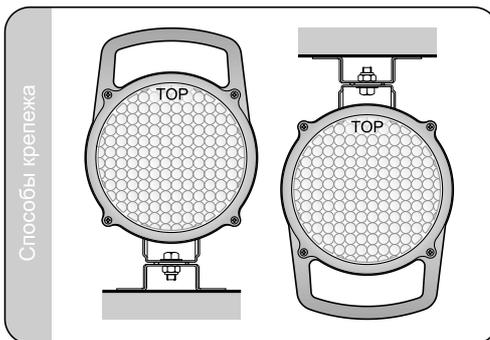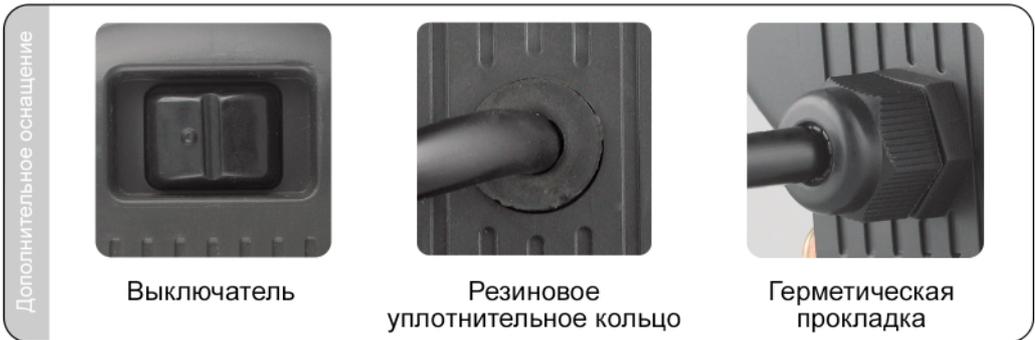

- головные фары
- дополнительные фары
- рабочие фары
- специальные фары
- сигнальные фонари
- велосипедные фонари
- аксессуары
-