

WESEM



рабочие фары

100 x 100

LED1F

*с оптикой FF
напряжение питания 12-24V или 48V*

мощность 24W

класс защиты IP68

световой поток 1500 лм

Конструкция и параметры

Использование

Фары предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест, которые приспособлены к напряжению 12V, 24V или 48V DC.



Общая информация

Фары совместимые с ЭМС 2004/108/ЕС и не излучают электромагнитных помех, а также устойчивые к этим помехам.

Конструкция:

- модуль - 6 светодиодов LED марки Cree
- алюминиевый радиатор
- рамка из черного пластика (опционально оснащены ручкой)
- крепление в рамке, усилено стальным профилем
- оборотно-откидывающийся механизм крепления
- элементы крепления и винты из стали Inox
- пластиковый рассеиватель
- 2-контактное разъем типа Deutsch (опция)
- разъем типа AMP (опция)
- герметичный ввод провода (опция)

Рекомендации

Соблюдайте полярность, минус - белый кабель, плюс - черный.

Параметры




Номинальная мощность: 24W.
Световой поток: 1500 лм (1,5 раза выше чем поток лампы H3 12V/55W).
Напряжение питания 12-24V, опционально 48V.
Светодиодный модуль 12V-24V может принять максимальное напряжение 30V.
Светодиодный модуль 48V может принимать максимальное напряжение 60V.
Цветовая температура: 5000-7000 K.
Класс защиты IP68.

Способы крепления

Могут устанавливаться в любом положении.

| Номер в каталоге | Оснащение | | | | | | | Упаковка /шт. | блистер | картон |
|------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|--------|------------|----------------|---------------|---------|--------|
| | модуль LED 12V-24V | модуль LED 48V | ручка | кронштейн omega | провод | разъем AMP | разъем Deutsch | | | |
| LED1F.47400 | * | | | | * | | | | 1 | |
| LED1F.47406 | * | | | | | | * | | 1 | |
| LED1F.47407 | * | | | | | | | * | 1 | |
| LED1F.47410 | * | * | | * | | | | | 1 | |
| LED1F.47416 | * | * | | | | * | | | 1 | |
| LED1F.47417 | * | * | | | | | * | | 1 | |
| LED1F.47420 | * | | | * | * | | | | 1 | |
| LED1F.47426 | * | | | * | | * | | | 1 | |
| LED1F.47427 | * | | | * | | | * | | 1 | |
| LED1F.47430 | * | * | * | * | | | | | 1 | |
| LED1F.47436 | * | * | * | * | | * | | | 1 | |
| LED1F.47437 | * | * | * | * | | * | | | 1 | |

| Номер в каталоге | Оснащение | | | | | | | Упаковка /шт. | блистер | картон |
|------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|--------|------------|----------------|---------------|---------|--------|
| | модуль LED 12V-24V | модуль LED 48V | ручка | кронштейн omega | провод | разъем AMP | разъем Deutsch | | | |
| LED1F.47440 | | * | | | * | | | | | 1 |
| LED1F.47446 | | * | | | | | * | | | 1 |
| LED1F.47447 | | * | | | | | | * | | 1 |
| LED1F.47450 | | * | * | | * | | | | | 1 |
| LED1F.47456 | | * | * | | | | * | | | 1 |
| LED1F.47457 | | * | * | | | | | * | | 1 |
| LED1F.47460 | | * | | * | * | | | | | 1 |
| LED1F.47466 | | * | | * | | | * | | | 1 |
| LED1F.47467 | | * | | * | | | | * | | 1 |
| LED1F.47470 | | * | * | * | * | | | | | 1 |
| LED1F.47476 | | * | * | * | * | | * | | | 1 |
| LED1F.47477 | | * | * | * | * | | * | | | 1 |

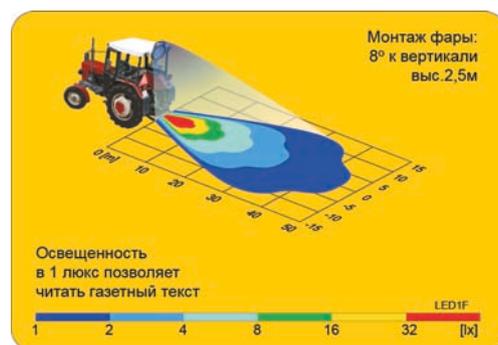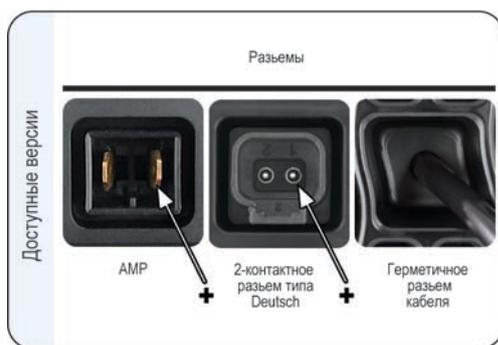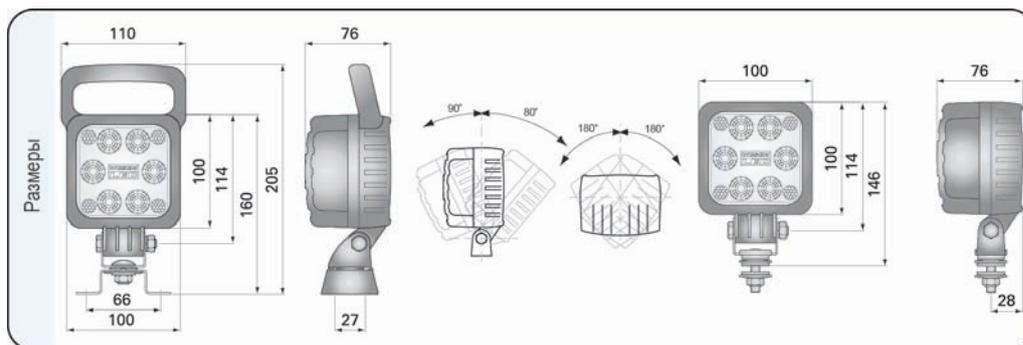

- головные фары
- дополнительные фары
- рабочие фары
- специальные фары
- сигнальные фонари
- велосипедные фонари
- аксессуары
- транспорт