

**WESEM**



*рабочие фары*

**LKR6**

галогеновые  
172x142

*для установки*

*параболоидные*

*целостная система настройки*

### Конструкция и параметры

#### Использование

Предназначены для монтажа в фабрично приспособленных местах или для установки в передних выемках автомобиля. Особенно рекомендуются для тракторов и тихоходных автотранспортных средств.

#### Общая информация

Все металлические элементы гальванизированы толстым слоем цинка с пассивацией, что гарантирует их высокую устойчивость к коррозии. Металлический слой защищен силиконовым лаком с кремнием. Опционально оснащены лампами.

#### Подробная информация

##### Конструкция:

- металлический оптический элемент
- стекло из стекла
- пружинный элемент крепежа главной лампы
- прокладка главной лампы
- рамка из черного пластика
- регуляторы положения

##### Другие версии

Также изготавливаются квадратные рефлекторные фары H4 и R2, номер в каталоге - RE.22889.H4 и RE.22788.R2.

##### Лампы




Приспособлены для ламп типа: H3 12V 55W или H3 24V 70W

##### Рекомендуемое использование

A - Трактора:

- Case Int: 433, 833, 644, 1455XL
- John Deere: MD925, MD1188H4
- Fendt Farmer: 102-201S, 203P-205P, 303-312LS
- Fendt Favorit: 610-626LSA, 816LSE, 924LSE, 926 Vario, F231GT, F395GT

Номер в каталоге	Тип			Стекло		Оснащение		Применение					Монтаж										
	H3	F2	P21W	стекляное	поликарбонат	лампа H3 12V	лампа H3 24V	корпус	рамка	прокладка лампы	провод	регуляторы	соединение	соединение AMP	соединение Deutsch	универсальное	рекомендуемое	держатель	стойлер / решетка	Упаковка / шт.	блистер	картон	
LKR6.22990.H3	•			•				•	•		•					•	A		•			1	

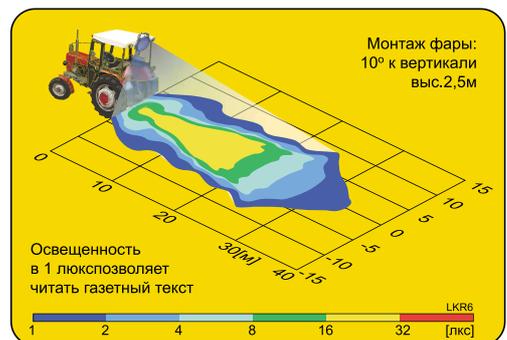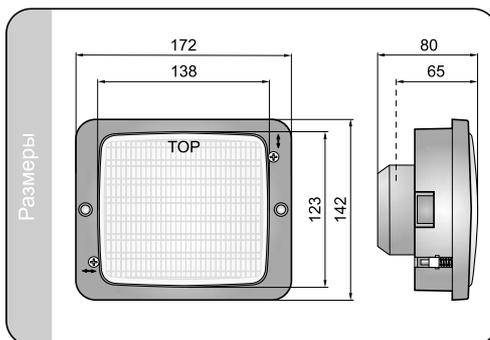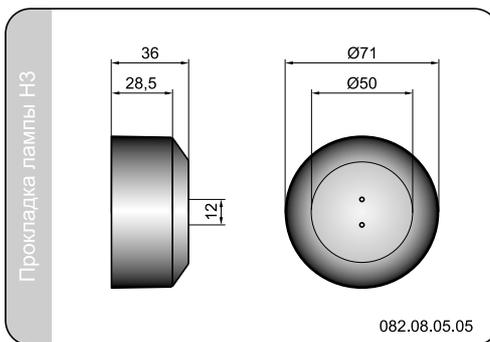

- головные фары
- дополнительные фары
- рабочие фары
- специальные фары
- сигнальные фонари
- велосипедные фонари
- аксессуары