

WESEM



рабочие фары

3LOR

галогеновые
Ø 148

класс защиты IP66

регулировка поворота на 360°

необходимые при ночной работе

Конструкция и параметры

Использование

Фары предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест, которые приспособлены к напряжению 12V, 24V или 48V.



Общая информация

Фары серии 3LOR в стандарте оснащены стеклами из поликарбоната. Опционально оснащены лампами.

Подробная информация

Конструкция:

- металлический оптический элемент
- корпус из черного пластика
- герметический выключатель рычажный (опционально)
- рамка из черного пластика
- ручка (опционально)
- стекло из стекла или из поликарбоната
- оборотно-откидывающийся механизм крепления
- провод с прокладкой с контактами F2,5 и A2,5 на концах

Дополнительные преимущества

Механизм крепления фар позволяет направлять поток света в любую сторону без необходимости их демонтажа. Имеют компактный и эстетический корпус.

Другие версии

Фары 3LOR со стеклянным стеклом.

Лампы

Приспособлены для ламп типа:

- H3 12V 55W
- H3 24V 70W - для стеклянного стекла
- F2 12V 35W
- F2 24V 35W
- F2 48V 35W

Рекомендации

В версии с поликарбонатным стеклом не следует использовать лампу мощностью больше 55W.

Параметры


Класс защиты IP55

Способы монтажа


Можно устанавливать в любом положении.

Номер в каталоге																												
	Тип	H3	F2	P21W	Стекло	стекляное	поликарбонат	Освещение	лампа H3 12V	лампа H3 24V	ручка	выключатель	защитная решетка	провод	амортизатор	держатель omega	соединение	соединение AMP	соединение Deutsch	Применение	универсальное	рекомендуемое	Монтаж	держатель	стойлер / решетка	Упаковка / шт.	блister	картон
3LOR.23393.H3		•					•							•							•				•			1
3LOR.29393.H3		•					•					•		•							•				•			1
3LOR.23292.H3		•					•				•	•		•							•				•			1
3LOR.29295.F2			•				•					•		•							•				•			1
3LOR.23595.F2			•				•							•							•				•			1
3LOR.23494.F2			•				•				•	•		•							•				•			1


Расположение проводов

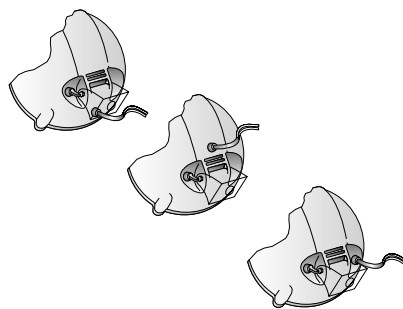

Размеры

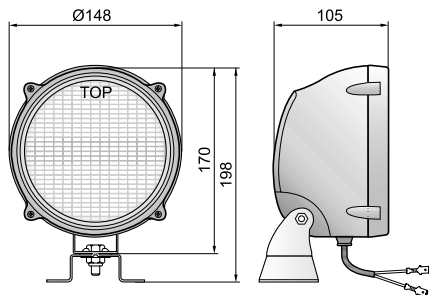

Размеры

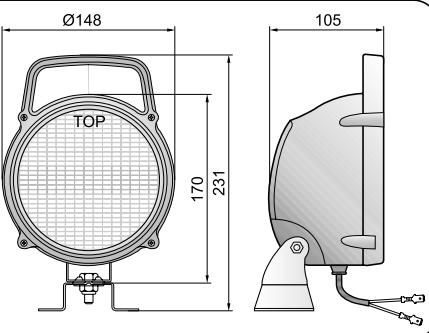

Возможность настройки

